


# TULEJKI TNĄCE SZYBKOWYMIENNE

## Z WYBIEGEM CYLINDRYCZNYM

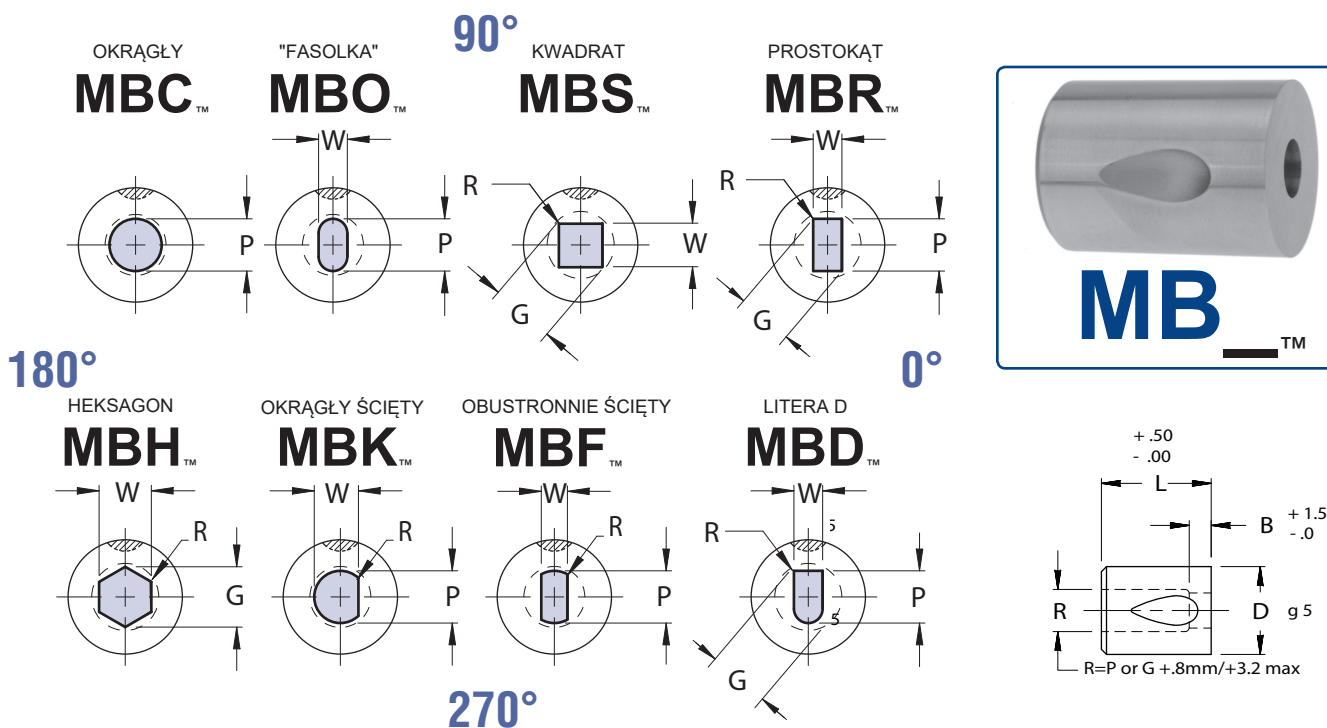

WIDOK PATRZĄC NA CZĘŚĆ TNĄCĄ TULEJKI.

Kompletne projekty oraz pliki CAD odwiedź [WWW.MOELLERMCAD.COM](http://WWW.MOELLERMCAD.COM)

TYP KATALOGOWY	BODY DIA D	DIE LAND B	MAX WYMIAR R	OKRĄGLY	KSZTAŁTOWY		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA "L"
				ZAKRES P	MIN W	MAX G/P	
MB_13	13	4.0	6.0	1.60 - 5.00	1.60	5.00	X
MB_16	16	5.0	8.0	3.20 - 7.20	2.00	7.20	X
MB_20	20	5.0	12.0	4.00 - 11.00	2.50	11.00	X
MB_25	25	6.0	16.0	8.00 - 15.00	4.00	15.00	X
MB_32	32	6.0	20.0	11.00 - 19.00	5.00	19.00	X

### Materiał

Stal: A2, HRC 58-60

### Standard Point Tolerance

Round P	+ .01 - .00		.01	P to D
Shape P, W	+ .02 - .00		.02	P to D

### PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA:

(Reference page 4) P(OR P&W)

SPECIFY: QTY: TYPE "D" "L" DIMENSIONS

EXAMPLE: 6 MBC 16 32 5.0

EXAMPLE: 6 MBO 20 32 9.0 x 4.0

Uwaga: Zamawiając, standardowe przedziały cenowe to: 1,2-3,4-11,12-23,24-49,50-99

UŁATWIENIE USUNIĘCIA ODPADU ORAZ  
STANDARDOWE MODYFIKACJE, STRONA 68-73.

STANDARDOWA POZYCJA ZABEZPIECZENIA PRZED OBROTEM TO 0°. DOSTĘPNE POZYCJE 90°, 180°, 270°, BEZ ZMIANY CENY.