
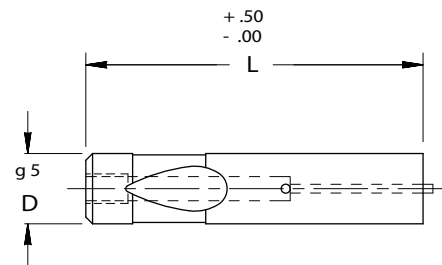


## DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ / PEŁNE / Z ODKLEJACZEM

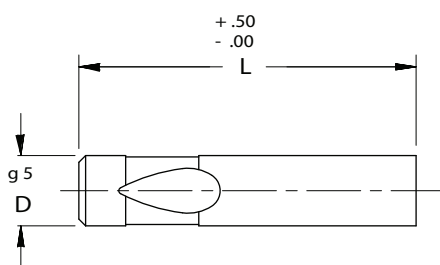

**Material\***

Stal: M2, HRC 60-63

\*DLA MATERIAŁU PM4, SPRAWDŹ OPCJONALNE  
MOŻLIWOŚCI W KATALOGU

**PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA:**

WSKAŹ: ILOŚĆ: TYP "D" "L"  
PRZYKŁAD: 6 MHB 20 110  
PRZYKŁAD: 6 MEB 16 90

Kompletne projekty oraz pliki CAD odwiedź [WWW.MOELLERMCAD.COM](http://WWW.MOELLERMCAD.COM)

STANDARDOWE MODYFIKACJE, STRONA 68-73.

TYP KATALOGOWY BEZ ODKLEJACZA	ŚREDNICA OBSADY D	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA "L"											
		71	80	90	100	110	125	150	165	170	175	180	190
MHB 10	10	X	X	X	X	X	X	X					
MHB 13	13	X	X	X	X	X	X	X					
MHB 16	16	X	X	X	X	X	X	X	X				
MHB 20	20	X	X	X	X	X	X	X		X			
MHB 25	25		X	X	X	X	X	X			X		
MHB 32	32		X	X	X	X	X	X				X	
MHB 40	40		X	X	X	X	X	X					X

TYP KATALOGOWY Z ODKLEJACZEM	ŚREDNICA OBSADY D	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA "L"							ROZMIAR ODKLEJACZA
		63	71	80	90	100	110	125	
MEB 10	10	X	X	X	X	X	X		MAE 4
MEB 13	13	X	X	X	X	X	X	X	MAE 5
MEB 16	16	X	X	X	X	X	X	X	MAE 5
MEB 20	20	X	X	X	X	X	X	X	MAE 6
MEB 25	25			X	X	X	X	X	MAE 6
MEB 32	32			X	X	X	X	X	MAE 6
MEB 40	40			X	X	X	X	X	MAE 6