

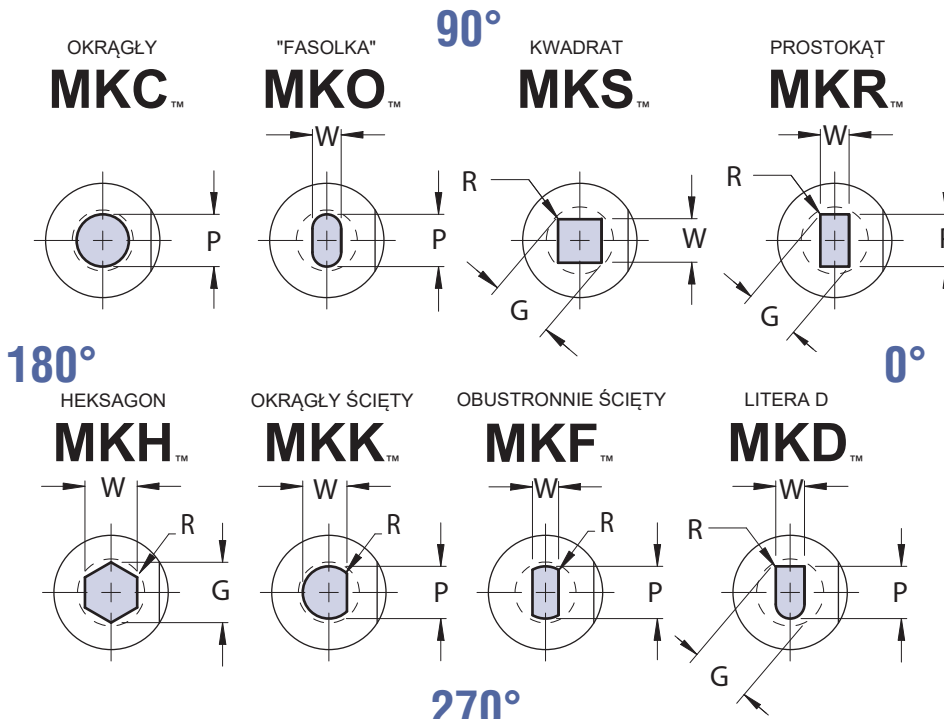


WSUWANA TULEJKA TNĄCA

MOELLER™
PRECISION TOOL

Z WYBIEGEM CYLINDRYCZNYM

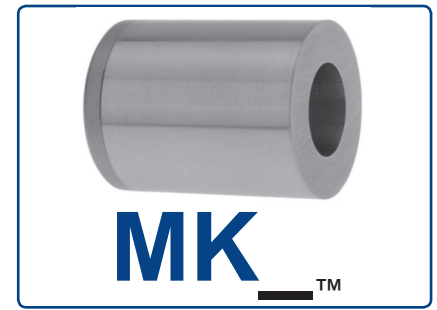

STANDARDOWA POZYCJA ZABEZPIECZENIA PRZED OBROTEM TO 0°. DOSTĘPNE POZYCJE 90°, 180°, 270°, BEZ ZMIANY CENY.

WIDOK PATRZĄC NA CZĘŚĆ TNĄCĄ TULEJKI.

*THESE LENGTHS ARE AVAILABLE WITH VDI STYLE RELIEF ONLY

Kompletne projekty oraz pliki CAD odwiedź WWW.MOELLERMCAD.COM

TYP KATALOGOWY	BODY DIA	LAND LENGTH "B"		ROUND	SHAPE		RELIEF DIA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA "L"	
		STANDARD	ALT A	RANGE P	MIN W	MAX P/G		25	32
MK_13	13	5	8	1.80 - 3.00	1.80	3.00	5.2	X	
		5	8	3.01 - 6.20	1.80	6.20	7.0	X	
MK_16	16	5	9	5.00 - 6.20	2.50	6.20	7.2	X	
		5	9	6.21 - 8.00	2.50	8.00	8.7	X	
MK_20	20	5	9	5.40 - 8.30	3.20	8.30	9.1	X	
		5	9	8.31 - 11.00	3.20	11.00	11.9	X	
MK_25	25	5	12	9.40 - 13.00	4.80	13.00	13.9	X*	X
		5	12	13.01 - 16.00	4.80	16.00	16.7	X*	X
MK_32	32	5	12	13.00 - 16.50	5.50	16.50	17.5	X*	X
		5	12	16.51 - 20.00	5.50	20.00	21.5	X*	X
MK_40	40	5	15	15.80 - 21.40	6.40	21.40	22.2	X*	X
		5	15	21.41 - 26.00	6.40	26.00	27.0	X*	X
MK_50	50	5	20	20.00 - 26.00	9.00	26.00	27.0		X
		5	20	26.01 - 37.00	9.00	37.00	38.0		X
MK_56	56	5	20	25.00 - 35.00	10.00	35.00	36.0		X
		5	20	35.01 - 44.00	10.00	44.00	45.0		X
MK_63	63	5	20	28.00 - 40.00	11.00	40.00	41.0		X
		5	20	40.01 - 50.00	11.00	50.00	51.0		X

Materiał

Stal: A2, HRC 59-61
M2 - SKONTAKTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM

Standard Point Tolerance

Round P	+ .01 - .00		.01	P to D
Shape P, W	+ .02 - .0		.02	P to D

VDI ALTERATION -

FOR VDI STYLE RELIEF +.2/.3
OVER "P" OR "G" ADD VDI AT
END OF DESCRIPTION

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA:

(Reference page 4)
SPECIFY: QTY: TYPE "D" "L" "B" LAND LENGTH P(OR P&W) ALTERNATE ALTERATION
DIMENSIONS TOLERANCE CODE STEEL
EXAMPLE: 6 MKC 25 32 A 15.0 F2 A-2
EXAMPLE: 6 MKO 20 25 STD 10.0 x 5.0 STD F2 M-2
Uwaga: Zamawiając, standardowe przedziały cenowe to: 1, 2-3, 4-11, 12-23, 24-49, 50-99

UŁATWIENIE USUNIĘCIA ODPADU ORAZ
STANDARDOWE MODYFIKACJE, STRONA 68-73.