

LISTWY PROWADZĄCE KSZTAŁT V SAMOSMARUJĄCE

SELF-LUBRICATING V-GUIDE BARS

VA40



Materiał / Material

Blok V męski: CK45
Male V block: CK45

Blok U żeński: CK45
Female U block: CK45

VA40.01. : BRĄZ + GRAFIT
VA40.01. : BRONZE + GRAPHITE
HB > 190

VA40.03. : MATERIAŁ SPIEKANY
VA40.03. : SINTERED MATERIAL

PR03. : STAL HARTOWANA
PR03. : HARDENED STEEL

Twardość / Hardness

Blok V męski:
hartowana powierzchnia 60 ÷ 64 HRC
Male V block:
SURFACE HARDENED 60 ÷ 64 HRC

PR03: 30 ÷ 35 HRC
PR03: 30 ÷ 35 HRC

Jak zamówić / How to order

VA40.XX.065.150.X.B.C

z wkładką 01: brąz + grafit
with 01 insert: bronze + graphite
Symbol: VA40(01).065.200.(S).B.C

z wkładką 03: smar spiekany
with 03 insert: sintered lubricant
Symbol: VA40(03).065.200.(S).B.C



Symbol: VA40.(XX).065.200.(X).B.C

XX
01 - brąz + grafit
03 - smar spiekany

X
S - cały zestaw
M - tylko część V męska
F - tylko część U żeńska

WAŻNE: Wymiary B i C muszą być podane przez klienta w zamówieniu

Sruby V8 / V12 str. 742
Screws V8 / V12 page 742

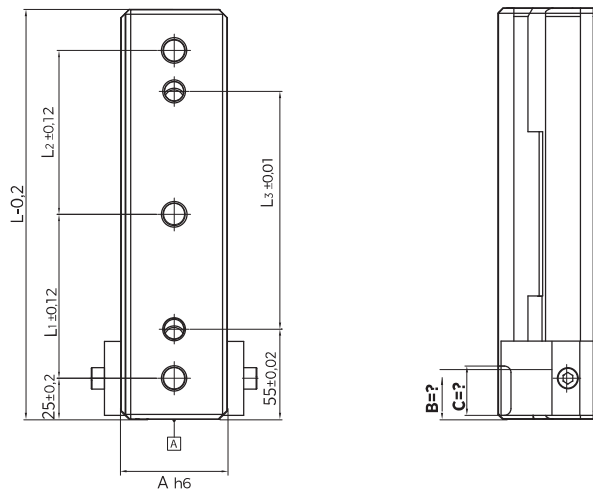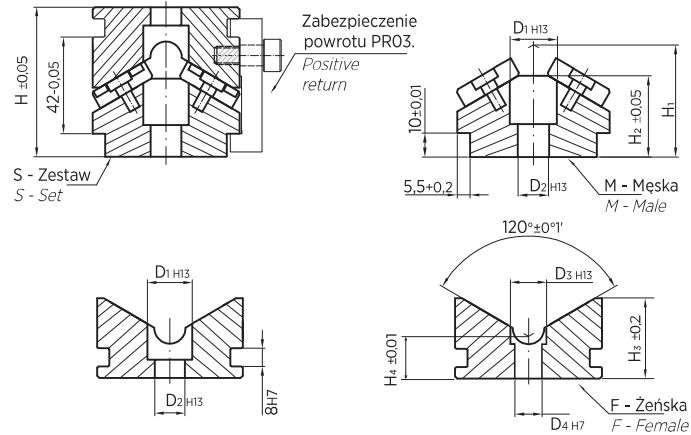

| Symbol | Symbol GSB | A | H | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 | D4 |
|-----------------------|----------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|
| VA40.XX.065.150.X.B.C | G245-XX-0615-02-X-BC | 65 | 65 | 150 | - | 125 | 45 | 47 | 34 | 35 | 18 | 20 | 13,5 | 16 | 12 |
| VA40.XX.065.200.X.B.C | G245-XX-0620-02-X-BC | | 65 | 200 | - | 175 | 95 | 47 | 34 | 35 | 18 | 20 | 13,5 | 16 | 12 |
| VA40.XX.065.250.X.B.C | G245-XX-0625-02-X-BC | | 65 | 250 | 100 | 100 | 145 | 47 | 34 | 35 | 18 | 20 | 13,5 | 16 | 12 |
| VA40.XX.065.300.X.B.C | G245-XX-0630-02-X-BC | | 65 | 300 | 125 | 125 | 195 | 47 | 34 | 35 | 18 | 20 | 13,5 | 16 | 12 |
| VA40.XX.125.150.X.B.C | G245-XX-1215-02-X-BC | 125 | 85 | 150 | - | 125 | 45 | 57 | 44 | 60 | 28 | 26 | 17,5 | 20 | 16 |
| VA40.XX.125.200.X.B.C | G245-XX-1220-02-X-BC | | 85 | 200 | - | 175 | 95 | 57 | 44 | 60 | 28 | 26 | 17,5 | 20 | 16 |
| VA40.XX.125.250.X.B.C | G245-XX-1225-02-X-BC | | 85 | 250 | 100 | 100 | 145 | 57 | 44 | 60 | 28 | 26 | 17,5 | 20 | 16 |
| VA40.XX.125.300.X.B.C | G245-XX-1230-02-X-BC | | 85 | 300 | 125 | 125 | 195 | 57 | 44 | 60 | 28 | 26 | 17,5 | 20 | 16 |

Elementy prowadzące do tłoczników