

STEMPLE Z ŁBEM WZMACNIANYM I ODKLEJACZEM

PUNCH WITH REINFORCED HEAD AND EJECTOR

10PCHER

Materiał / Material

HSS 1.3343 .04

Twardość / Hardness

61-64 HRC
Łeb odpuszczany
All heads drawn to
45-55 HRC


Jak zamówić / How to order

Model: 10PCHER 10PCHER
Model
Średnica stempla: 8,0 .0800
Diameter
Długość stempla: 100 .1000
Length
Materiał: HSS .04
Material

Symbol zam.: 10PCHER.0800.1000.04

Inne wymiary na żądanie

Other dimensions on demand

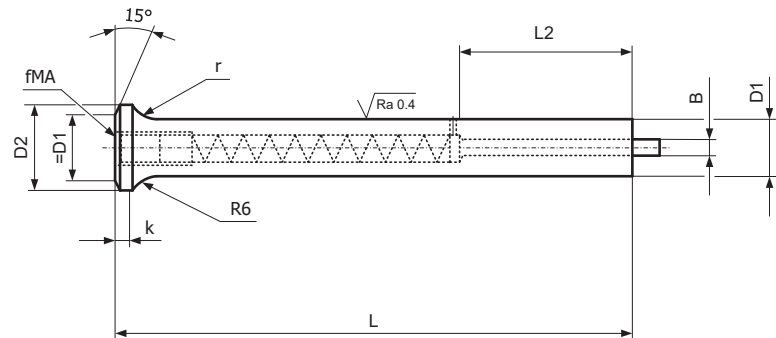

D1 m5	D2 -0,2 +0	K ±0,1	Kod frezu <i>Milling cutter code</i>	B Rozmiar odklejacza <i>Pin ejector</i>	L2	fMA	HSS .04		
							L -0 +0,5		
							71	80	100
5,0	8	3	TR.0500R	2	25	2,5	X	X	X
6,0	9			3		3	X	X	X
7,0	10		TR.0700R	4	38	4	X	X	X
8,0	11			4		X	X	X	
9,0	13	TR.0900R	5	5		X	X	X	
10,0	14					X	X	X	
11,0	15					X	X	X	
12,0	16					X	X	X	
13,0	17					X	X	X	
14,0	18					X	X	X	
15,0	19					X	X	X	
16,0	20					X	X	X	
17,0	21					X	X	X	
18,0	22					X	X	X	
19,0	23	X	X	X					
20,0	24	4	6	6		X	X	X	

Standardowe stemple i tulejki tnące