

STEMPLE Z ŁBEM WZMACNIANYM

PUNCH WITH REINFORCED HEAD

10PCHR

Materiał / Material

HSS 1.3343 .05

Twierdność / Hardness


61-64 HRC
Łeb odpuszczany
All heads drawn to
45-55 HRC

Jak zamówić / How to order

Model: 10PCHR 10PCHR
Model
Średnica stempla: 8,0 .0800
Diameter
Długość stempla: 100 .1000
Length
Materiał: HSS .05
Material

Symbol zam.: 10PCHR.0800.1000.05

Inne wymiary na żądanie
Other dimensions on demand

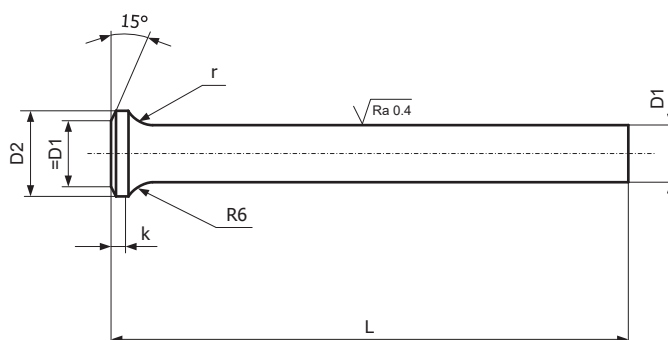

D1	D2	K	Kod frezu	HSS .05			
				L			
				-0 +0.5			
h6	-0.2 +0	±0.1	Milling cutter code	80	100	125	160
1,5	2,5	2	TR.0150R	X	X		
1,6 - 1,9					X		
2,0	3,2		TR.0200R	X	X		
2,1 - 2,4					X		
2,5	3,8		TR.0250R	X	X		
2,6 - 2,9					X		
3,0	5		TR.0300R	X	X		
3,1 - 3,4					X		
3,5	6	3	TR.0350R	X	X		
3,6 - 3,9					X		
4,0	6,5			X	X	X	
4,1 - 4,4					X		
4,5	7		TR.0500R	X	X		
4,6 - 4,9					X		
5,0	8			X	X	X	
5,1 - 5,4					X		
5,5	8,5	4	TR.0650R	X	X		
5,6 - 5,9					X		
6,0	9			X	X	X	
6,1 - 6,4					X		
6,5	10		TR.0700R	X	X		
6,6 - 6,9					X		
7,0	11			X	X	X	
7,1 - 7,4					X		
7,5	13	5	TR.0850R	X	X		
7,6 - 7,9					X		
8,0	14			X	X	X	X
8,1 - 8,4					X		
8,5			TR.0900R	X	X		
8,6 - 8,9					X		
9,0				X	X	X	X
9,1 - 9,4					X		
9,5		6	TR.0850R	X	X		
9,6 - 9,9					X		

D1	D2	K	Kod frezu	HSS .05			
				L			
				-0 +0.5			
h6	-0.2 +0	±0.1	Milling cutter code	80	100	125	160
10,0	14	3	TR.0900R	X	X	X	X
10,1 - 10,4		15	TR.0850R		X		
10,5				X	X		
10,6 - 10,9					X		
11,0				X	X	X	
11,1 - 11,4			TR.0900R		X		
11,5				X	X		
11,6 - 11,9					X		
12,0				X	X	X	X
12,1 - 12,4		16	TR.0850R		X		
12,5				X	X		
13,0				X	X	X	X
13,5				X	X		
14,0			TR.0900R	X	X	X	
14,5				X	X		
15,0				X	X	X	
15,5				X	X		
16,0		17	TR.0850R	X	X	X	
17,0					X	X	
18,0					X	X	
19,0					X	X	
20,0			TR.0900R	X	X	X	
21,0				X	X		
22,0				X	X		
23,0				X	X		
24,0		18	TR.0850R	X	X		
25,0					X		
26,0				X	X	X	X
27,0				X	X		
28,0			TR.0900R	X	X		
29,0					X		
30,0				X	X	X	X
32,0					X		

Standardowe stemple i tulejki tnące