

PRZEWODY Ø 8 mm i ZŁĄCZKI

AUTOMOTIVE LINE

Hoses Ø 8 mm and fittings



Przewód elastyczny 8 mm z końcówkami, do podłączenia sprężyn gazowych i wielu innych urządzeń.

Flexible hose diameter 8 mm with fittings, for connecting nitrogen gas springs and many other devices.

SPECYFIKACJA MECHANICZNA PRZEWODÓW

HOSE MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Temperatura pracy: -40 +100 °C
- Ciśnienie pracy: max 630 bar
- Minimalny promień zgięcia: 40 mm
- Wymiar zewnętrzny: 8 mm

- Working temperature: -40 +100 °C
- Working pressure: max 630 bar
- Minimum bending radius: 40 mm
- Outside diameter: 8 mm


UWAGI TECHNICZNE

TECHNICAL NOTES

Obliczenie długości przewodów:
 $L = (A - 25) \times 1.05$ (wymiary w milimetrach)
 L = Długość przewodu (razem ze złączkami)
 A = Dystans pomiędzy sprężynami gazowymi do podłączenia

Calculating hose length:
 $L = (A - 25) \times 1.05$ (dimensions in millimetres)
 L = Hose length (fittings included)
 A = Distance between gas springs to be connected

Montaż / Assembly

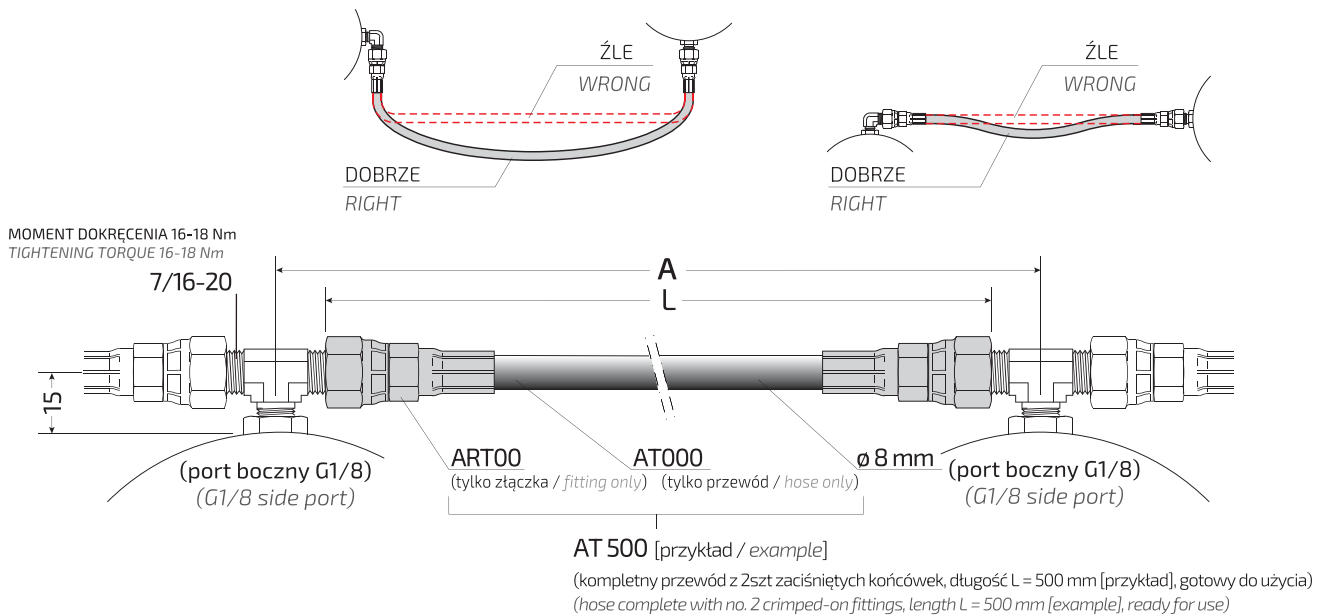

ZAMÓWIENIE PRZEWODU kod AT000 (ilość w metrach, przykład: "AT000 10 m") i ZŁĄCZEK kod ART00 do SAMODZIELNEGO POCIĘCIA i ZACIŚNIĘCIA
 ORDER HOSE cod. AT000 (quantity in metres, for example: "AT000 10 m") and FITTINGS cod. ART00 for SELF-CUTTING and SELF-CRIMPING

STANDARDOWE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW RAZEM ZE ZŁĄCZKAMI (Inne wymiary mogą być przygotowane na żądanie - Minimalna długość L=125mm)
 LENGTH OF STANDARD HOSES, FITTINGS INCLUDED (Different lengths can be prepared on request - Minimum length L = 125 mm)

Model Model	A mm	L mm	Model Model	A mm	L mm	Model Model	A mm	L mm
-	-	-	AT 300	311	300	AT 800	787	800
AT 125	144	125	AT 350	358	350	AT 900	882	900
AT 150	168	150	AT 400	406	400	AT 1000	977	1000
AT 175	192	175	AT 500	501	500	AT 1500	1454	1500
AT 200	215	200	AT 600	596	600	AT 2000	1930	2000
AT 250	263	250	AT 700	692	700			

ZŁĄCZKI do PRZEWODÓW AT

AUTOMOTIVE LINE

Fittings for AT hoses

ZŁĄCZKI DO POŁĄCZENIA SPRĘŻYN GAZOWYCH, PANELI KONTROLNYCH I RODZIELACZY

FITTINGS FOR LINKING GAS SPRINGS, CONTROL PANELS AND DISTRIBUTION BLOCKS


Model
Model

AR000




Model
Model

AR090

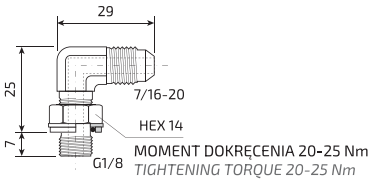



Model
Model

AR045

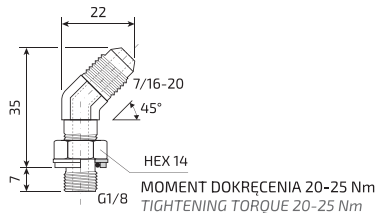


Model
Model

AR000-1/4

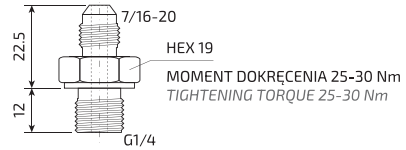


Model
Model

AR270R



Model
Model

AR270

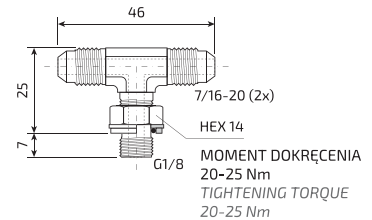


Przedłużone złączki mogą być potrzebne w przypadku stosowania kotnierzy mocujących.
Extension fittings which may be needed in case of fixing with half-flanges




PL-1/8A

PL-1/8B



Redukcja portu bocznego M6 do G1/8
M6 to G1/8 side port converter

ARNMF




ZŁĄCZKI DO POŁĄCZEŃ PRZEWÓD-PRZEWÓD

FITTINGS FOR HOSE-HOSE CONNECTION


Model
Model

AR270T



Model
Model

AR360T




POZOSTAŁE AKCESORIA

OTHER ACCESSORIES

Model
Model

CFT-8



KLIPS DO PRZEWODU Ø8 mm
(10 szt. w opakowaniu)
HOSE CLIP FOR HOSES Ø8 mm
(10 pc. box)