

Jak zamówić / How to order




Symbol: C103-01-050-027

Uwaga / Attention

Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłoczniaka musi być obsługiwana przez 2 sworznie transportowe.
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by 2 lifting pins.



Pin zabezpieczający
Security Pin

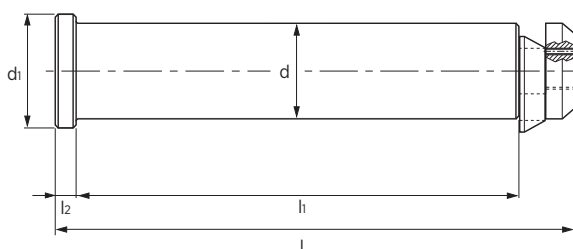

Symbol	Max obciążenie Max load (kg)	Max waga tłoczniaka Max die weight (kg)	d	d ₁	l	l ₁	l ₂	d ₂	h	b	s ₁	Materiał Material
C103-01-032-175	3200	6400	32	40	175	145	10	34	63	60	40	C45E
C103-01-032-017	3200	6400	32	40	175	145	10	34	63	60	40	42CrMo4+QT
C103-01-040-225	5000	10000	40	50	225	188	10	42	80	80	50	C45E
C103-01-040-022	5000	10000	40	50	225	188	10	42	80	80	50	42CrMo4+QT
C103-01-050-273	8000	16000	50	60	273	230	11	52	100	100	60	C45E
C103-01-050-027	8000	16000	50	60	273	230	11	52	100	100	60	42CrMo4+QT
C103-01-063-347	12500	25000	63	75	347	295	14	65	125	120	80	C45E
C103-01-063-034	12500	25000	63	75	347	295	14	65	125	120	80	42CrMo4+QT
C103-01-076-422	31500	63000	76	95	422	360	15	78	160	140	100	42CrMo4+QT
C103-01-076-042	31500	63000	76	95	422	360	15	78	160	140	100	42CrMo4+QT