

# WYPYCHACZE PŁASKIE HARTOWANE Z ŁBEM CYLINDRYCZNYM

# ECFH

FLAT EJECTOR PINS HARDENED WITH CYLINDRICAL HEAD

DIN 1530LA / ISO 8693

### Materiał / Material

WS - 1.2510  
Łeb odprężony  
Trzpień szlifowany  
Head hot folded.  
Shaft through hardened,  
fine ground finished.

### Twardość / Hardness

Trzpień / Shaft 60±2 HRC  
Łeb / Head 45±5 HRC

### Warunki pracy / working conditions


Odporność temp./ Temp. resistance: 220 °C

### Jak zamówić / How to order

Symbol: ECFH  
+  
A: 2,0  
+  
B: 5,5  
+  
L: 160

ECFH.0200.0550.160

Inne wymiary na żądanie  
Other dimensions on demand

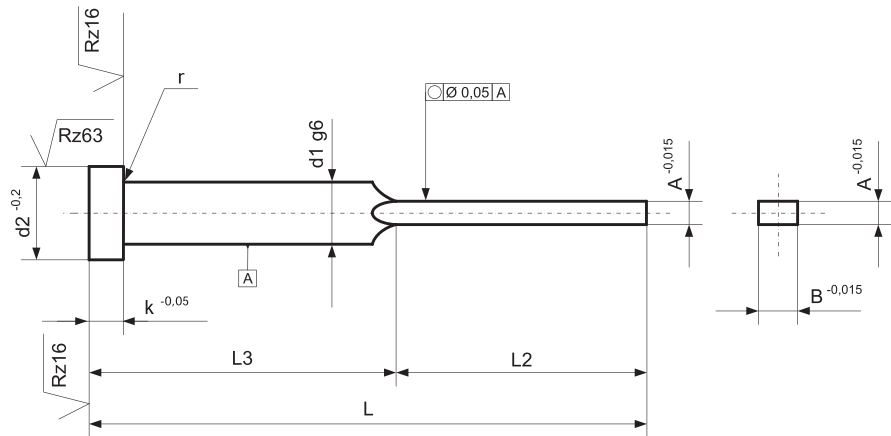

A	B	d1	d2	k	r	L2							
						30	40	50	65	80	100	125	155
-0,015	-0,015	g6	-0,2	-0,05		L3							
						30	40	50	60	80	100	125	160
						L							
						60	80	100	125	160	200	250	315
0,8	3,5	4,0	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x				
1,0	3,5	4,0	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x				
1,2	3,5	4,0	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x				
0,8	3,8	4,2	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x				
1,0	3,8	4,2	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x			
1,2	3,8	4,2	8,0	3,0	0,3	x	x	x	x	x	x		
1,0	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		x	x	x	x	x		
1,2	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		x	x	x	x	x		
1,5	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		x	x	x	x	x		
1,6	4,5	5,0	10,0	3,0	0,3		x	x	x	x	x		
1,8	4,5	5,0	10,0	3,0	0,5		x	x	x	x	x		
1,0	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5		x	x	x	x	x		
1,2	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5		x	x	x	x	x		
1,5	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5			x	x	x	x		
1,6	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5			x	x	x	x		
1,8	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5				x	x	x		
2,0	5,5	6,0	12,0	5,0	0,5				x	x	x		
1,2	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5				x	x	x		
1,5	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5				x	x	x		
1,6	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5				x	x	x		
1,8	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5					x	x		
2,0	7,5	8,0	14,0	5,0	0,5					x	x	x	
1,5	9,5	10,0	16,0	5,0	0,5						x	x	
1,8	9,5	10,0	16,0	5,0	0,5						x	x	
2,0	9,5	10,0	16,0	5,0	0,5						x	x	x
2,0	11,5	12,0	18,0	7,0	0,8						x	x	x