

SUWAKI DODATKOWA SPECYFIKACJA

CAM UNITS ADDITIONAL SPECIFICATION TABLE








| Typ Type | Symbol: Catalog No: | Powierzchnia Montażowa Mounting Face | | Kąt Pracy Working Angle | Stok Stroke | Szerokość Całkowita Overall Width | Wysokość Zamknięcia Shut Height | Siła Robocza Working Force (kN) | Siła Sprężyny Spring Force (N) | | Sprężyna Spring (Special Spring) | Ilość QTY | Waga Weight (kg) | | |
|-------------------|------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|--------------|------------------------|------------|----|
| | | Wymienna Płytką Ścieralna Changeable Wear Plate | Początkowa Initial | | | | | Końcowa Final | | | | | | | |
| | K803-02-65-45-05 | 65 | 70 | 5 | 45 | 130 | 155 | 35 | 180 | 760 | *SF22-125 | 2 | 19 | | |
| | K803-02-65-45-10 | | | 10 | | | 160 | | | | | | 20 | | |
| | K803-02-65-45-15 | | | 15 | | | 165 | | | | | | 21 | | |
| | K803-02-65-45-20 | | | 20 | | | 170 | | | | | | 22 | | |
| | K803-02-65-45-30 | | | 30 | | | 180 | | | | | | 22 | | |
| | K803-02-65-70-05 | | | 5 | 70 | | 170 | | 140 | 930 | | | *SF25-175 | 20 | |
| | K803-02-65-70-10 | | | 10 | | | | | | | | | | 22 | |
| | K803-02-65-70-15 | | | 15 | | | | | | | | | | 23 | |
| | K803-02-65-70-20 | | | 20 | | | | | | | | | | 23 | |
| | K803-02-65-70-30 | | | 30 | | | | | | | | | | 23 | |
| | K803-02-100-45-05 | 100 | 90 | 5 | 45 | 175 | 200 | 60 | 270 | 1130 | RV170-050C | 2 | 34 | | |
| | K803-02-100-45-10 | | | 10 | | | | | | | | | 35 | | |
| | K803-02-100-45-15 | | | 15 | | | | | | | | | 35 | | |
| | K803-02-100-45-20 | | | 20 | | | | | | | | | 35 | | |
| | K803-02-100-45-30 | | | 30 | | | | | | | | | 35 | | |
| | K803-02-100-70-05 | | | 5 | 70 | | | | 200 | 200 | | | 1170 | RV170-075C | 39 |
| | K803-02-100-70-10 | | | 10 | | | | | | | | | | | 40 |
| | K803-02-100-70-15 | | | 15 | | | | | | | | | | | 40 |
| | K803-02-100-70-20 | | | 20 | | | | | | | | | | | 40 |
| | K803-02-100-70-30 | | | 30 | | | | | | | | | | | 40 |
| | K803-02-150-45-05 | 150 | 100 | 5 | 45 | 260 | 100 | 440 | 1850 | RV320-050C | 2 | 65 | | | |
| | K803-02-150-45-10 | | | 10 | | | | | | | | 66 | | | |
| | K803-02-150-45-15 | | | 15 | | | | | | | | 66 | | | |
| | K803-02-150-45-20 | | | 20 | | | | | | | | 68 | | | |
| | K803-02-150-45-30 | | | 30 | | | | | | | | 68 | | | |
| | K803-02-150-70-05 | | | 5 | 70 | | | 220 | 310 | | | 1880 | RV320-075C | 74 | |
| | K803-02-150-70-10 | | | 10 | | | | | | | | | | 74 | |
| | K803-02-150-70-15 | | | 15 | | | | | | | | | | 76 | |
| K803-02-150-70-20 | 20 | | | 76 | | | | | | | | | | | |
| K803-02-150-70-30 | 30 | | | 78 | | | | | | | | | | | |

SUWAKI ZINTEGROWANE

DIE MOUNTED CAM UNITS

K803-02 (65 - 150mm)

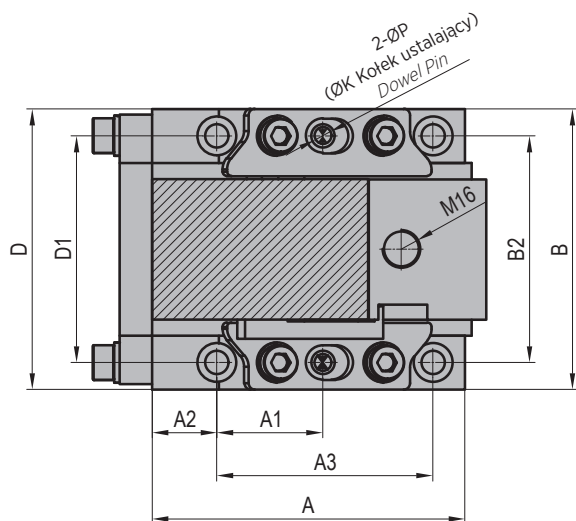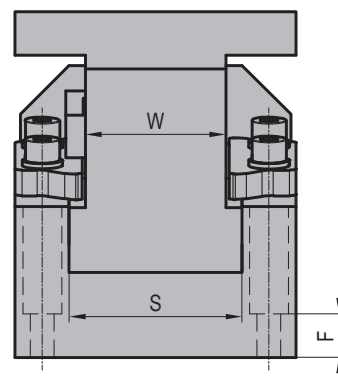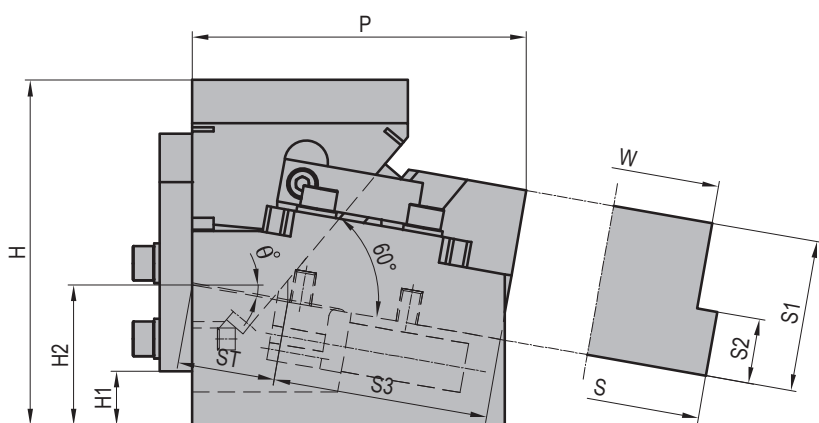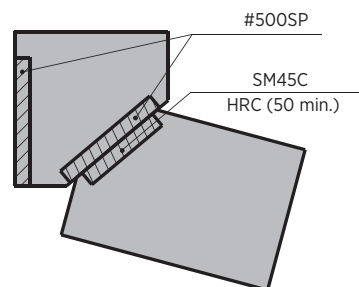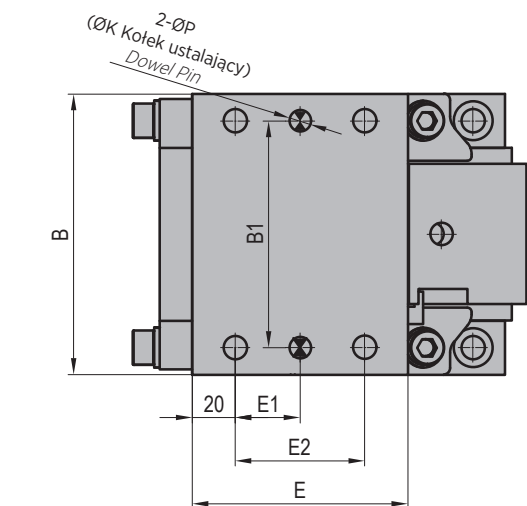

Suwaki GSB



| Szerokość Robocza Working Face Width (W) | Skok Stroke (ST) | θ | P | B | H | D | S | S1 | S2 | S3 | H1 | H2 | B1 | B2 | A | A1 | A2 | A3 | D1 | E | E1 | F | ØP | ØK | | |
|--|---------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|------|----|----|---|----|
| 65 | 45 | 5 | 150,5 | | 155 | | | | | | 20 | 55 | | | | 50 | | | | | | | | | | |
| | | 10 | 155,5 | | 160 | | | | | | 25 | 65 | | | | 49 | | | | | | | | | | |
| | | 15 | 158,2 | 130 | 165 | 130 | 80 | 70 | 30 | 100 | 30 | 75 | 105 | 105 | 145 | | 50 | 30 | 100 | 105 | 100 | 30,0 | 20 | | | |
| | | 20 | 160,2 | | 170 | | | | | | 35 | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | 160,6 | | 180 | | | | | | 55 | 105 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 | 5 | 195,5 | | | | | | | | | 30 | 65 | | | | | | | | 95 | 27,5 | | | 9 | 10 |
| | | 10 | 199,4 | | | | | | | | | 30 | 75 | | | | | | | | 100 | 30,0 | | | | |
| | | 15 | 201,8 | 130 | 170 | 130 | 80 | 70 | 30 | 120 | 35 | 85 | 105 | 105 | 180 | 25 | 40 | 125 | 105 | 105 | 32,5 | 20 | | | | |
| | | 20 | 202,5 | | | | | | | | 45 | 95 | | | | | | | | | 110 | 35,0 | | | | |
| | | 30 | 199,7 | | | | | | | | 55 | 115 | | | | | | | | | 120 | 40,0 | | | | |
| 100 | 45 | 5 | 172,2 | | | | | | | | 35 | 68 | | | | | | | | 95 | 27,5 | | | | | |
| | | 10 | 178,1 | | | | | | | | 35 | 75 | | | | | | | | 100 | 30,0 | | | | | |
| | | 15 | 182,7 | 175 | 200 | 165 | 120 | 90 | 40 | 120 | 40 | 82 | 140 | 150 | 160 | 50 | 40 | 105 | 140 | 105 | 32,5 | 25 | | | | |
| | | 20 | 185,8 | | | | | | | | 40 | 90 | | | | | | | | | 110 | 35,0 | | | | |
| | | 30 | 187,9 | | | | | | | | 60 | 105 | | | | | | | | | 120 | 40,0 | | | | |
| | 70 | 5 | 207,1 | | | | | | | | | 35 | 68 | | | | | | | | 115 | 37,5 | | | | |
| | | 10 | 212,6 | | | | | | | | | 35 | 80 | | | | | | | | 120 | 40,0 | | | | |
| | | 15 | 216,5 | 175 | 200 | 165 | 120 | 90 | 40 | 130 | 50 | 92 | 150 | 150 | 190 | 25 | 45 | 130 | 140 | 125 | 42,5 | 25 | | | | |
| | | 20 | 218,7 | | | | | | | | 50 | 105 | | | | | | | | | 130 | 45,0 | | | | |
| | | 30 | 218,2 | | | | | | | | 80 | 130 | | | | | | | | | 140 | 50,0 | | | | |
| 150 | 45 | 5 | 193,0 | | | | | | | | 25 | 75 | | | | | | | | 105 | 32,5 | | | | | |
| | | 10 | 199,6 | | | | | | | | 30 | 85 | | | | | | | | 110 | 35,0 | | | | | |
| | | 15 | 204,6 | 260 | 220 | 230 | 180 | 100 | 40 | 140 | 35 | 95 | 210 | 220 | 190 | 60 | 45 | 125 | 200 | 115 | 37,5 | 30 | | | | |
| | | 20 | 208,0 | | | | | | | | 30 | 105 | | | | | | | | | 120 | 40,0 | | | | |
| | | 30 | 210,2 | | | | | | | | 50 | 125 | | | | | | | | | 130 | 45,0 | | | | |
| | 70 | 5 | 217,9 | | 215 | | | | | | | 20 | 70 | | | | | | | | 125 | 42,5 | | | | |
| | | 10 | 224,2 | | 220 | | | | | | | 30 | 90 | | | | | | | | 130 | 45,0 | | | | |
| | | 15 | 228,7 | 260 | 225 | 230 | 180 | 100 | 40 | 140 | 40 | 103 | 210 | 220 | 200 | 75 | 45 | 135 | 200 | 135 | 47,5 | 30 | | | | |
| | | 20 | 231,5 | | 230 | | | | | | 45 | 115 | | | | | | | | | 140 | 50,0 | | | | |
| | | 30 | 231,8 | | 240 | | | | | | 70 | 140 | | | | | | | | | 150 | 55,0 | | | | |

Metoda Montażu Mounting Method

N: Otwór na kołek ustalający (ØK H7)
N: Pin hole (ØK H7)

* : Sprężyna Zwojna (CS)
* : Coil Spring (CS)

***Przykład Zamówienia:**
*Order Example:

W=tylko 65, ST= 45, CS

W=Only 65, ST= 45, CS

Symbol: K803-02-65-45-N-CS

Przykład Zamówienia:
Order Example:

W=100, ST= 45, GS

Symbol: K803-02-100-45-N-GS