
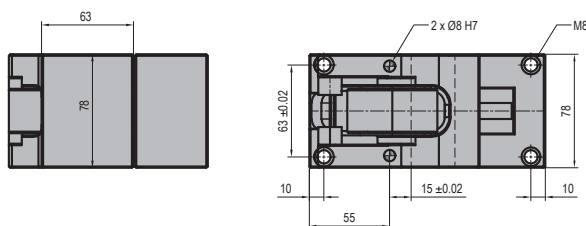


Początkowa Siła Wysuwu = **250 daN**
 Max Siła Cięcia = **4500 daN**
 Initial Extraction Force = 250 daN
 Cutting Max Force = 4500 daN

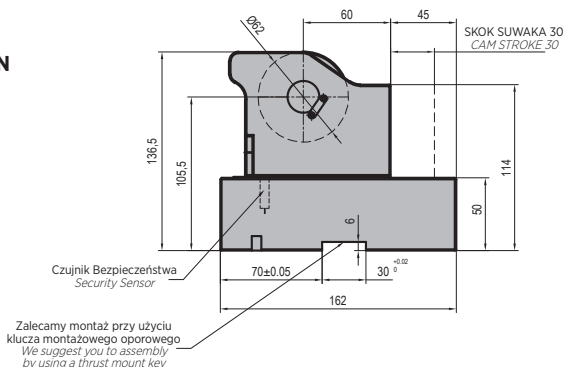

SYMBOL CODE	Nachylenie Inclination	Ilość Qty
RC12-0062-000	0	1*Opcja/Option
RC12-0062-105	+5	1*Opcja/Option
RC12-0062-110	+10	1*Opcja/Option
RC12-0062-115	+15	1*Opcja/Option
RC12-0062-205	-5	1*Opcja/Option
RC12-0062-210	-10	1*Opcja/Option
RC12-0062-215	-15	1*Opcja/Option
RC12-0062-220	-20	1*Opcja/Option
RC12-0062-225	-25	1*Opcja/Option
RC12-0062-230	-30	1*Opcja/Option
RC12-0062-235	-35	1*Opcja/Option
RC12-0062-240	-40	1*Opcja/Option
RC12-0062-245	-45	1*Opcja/Option
RC12-0062-250	-50	1*Opcja/Option
SYMBOL CODE	Opis Description	Ilość Qty
RC12-09003-0002	Czujnik Bezpieczeństwa Security Sensor	1*Opcja/Option

MOŻLIWE NACHYLENIE / POSSIBLE INCLINATIONS

KLIN / WEDGE

SENSOR

Przykład Zamówienia:
 Order Example:

Suwak Rolkowy / Cam Roller = RC12 P162078 001 Nachylenie / Inclination = +10° Symbol Opcji / Option Code = RC12-09003-0002