



### Materiał / Material

Trzpień / Pin 90Mn4 36 ± 40 HRC

Obudowa / Body 34CrMo4


Wykończenie: oksydowanie na czarno  
Black oxide finishing

Oznaczenie na kolor żółty  
Colour marking yellow

### Jak zamówić / How to order

Symbol: S504-03-030080

Inne wymiary na żądanie  
Other dimensions on demand

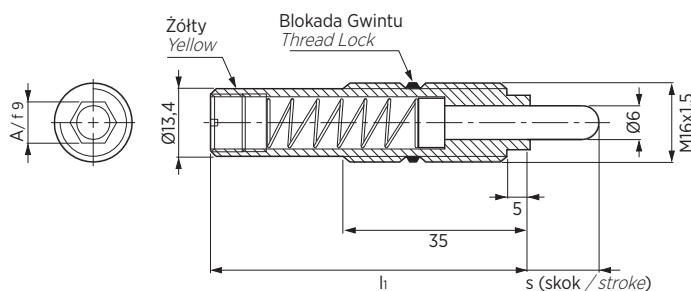

Symbol	l <sub>1</sub>	s	Sztywność sprężyny Spring Rate N/mm	Siła początkowa Initial Force N	Siła końcowa Final Force N
S504-03-010060	60	10	0,95	3,8	13,3
S504-03-015060	60	15	2,00	10	40
S504-03-020080	80	20	1,38	6,9	34,5
S504-03-030080	80	30	1,30	6,5	45,5
S504-03-030120	120	30	0,73	18	40
S504-03-040150	150	40	0,60	13,2	37,2
S504-03-050150	150	50	0,60	13,2	43,2
S504-03-060150	150	60	0,60	13,2	49,2
S504-03-070200	200	70	0,44	9,68	40,5
S504-03-080200	200	80	0,44	9,68	44,8