


Z ODKLEJACZEM

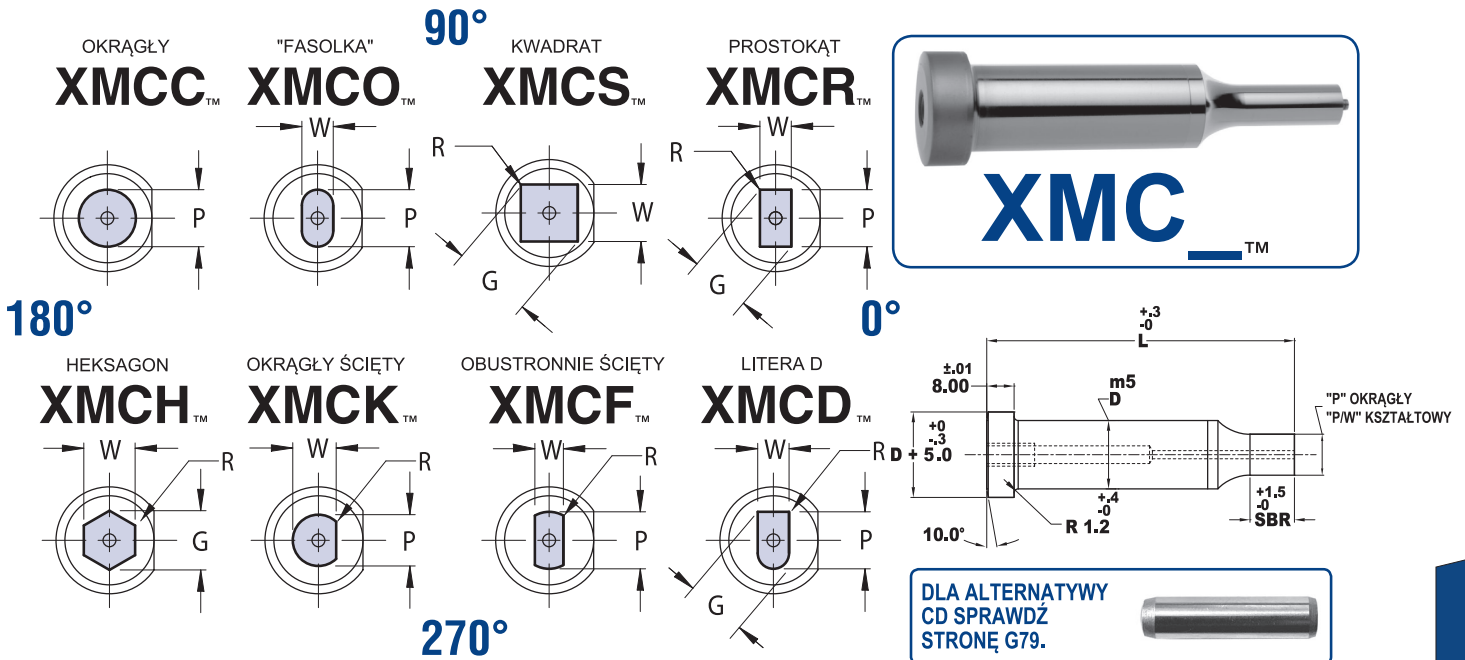

WIDOK PATRUJĄC PRZEZ OBSADĘ, LINIE CIĄGŁE DLA WYRAŹNEGO ZAZNACZENIA KSZTAŁTU

TYP KATALOGOWY	ŚREDNICA OBSADY D	OKRĄGŁY	KSZTAŁTOWY		DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA "L"					
		ZAKRES P	MIN W	MAX G/P	70	80	90	100	110	125
XMC_08	08	4.00 - 7.99	4.00	8.00	X	X	X	X	X	X
XMC_10	10	4.50 - 9.99	4.50	10.00	X	X	X	X	X	X
XMC_13	13	6.00 - 12.99	6.00	13.00	X	X	X	X	X	X
XMC_16	16	8.00 - 15.99	7.50	16.00	X	X	X	X	X	X
XMC_20	20	10.00 - 19.99	8.00	20.00	X	X	X	X	X	X
XMC_25	25	12.00 - 24.99	9.00	25.00	X	X	X	X	X	X
XMC_32	32	16.00 - 31.99	10.00	32.00	X	X	X	X	X	X

Materiał

Stal: PM4 HRC 60-62
Łeb: HRC 40-55

Std Tolerancja Części Roboczej

Okragły P \pm .01
 P \pm .00

Kształtowy P, W \pm .01

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA:

WSKAŹ: ILOŚĆ: TYP "D" "L" "SBR" P(LUB P&W) ALTERNATYWNE

PRZYKŁAD: 6 XMC 13 90 STD 10.0 CD

PRZYKŁAD: 6 XMC 16 80 STD 14.0 x 8.0 F1 @ 90

Uwaga: Zamawiając, standardowe przedziały cenowe to: 1, 2-3, 4-11, 12-23, 24-49, 50-99

TYP KATALOGOWY	ŚREDNICA OBSADY D	DŁUGOŚĆ ROBOCZA "SBR"		ROZMIAR ODKLEJACZA
		STD	OPCJONALNIE B	
XMC_08	08	13	19	MAE 4
XMC_10	10	13	19	MAE 5
XMC_13	13	13	19	MAE 5
XMC_16	16	19	25	MAE 6
XMC_20	20	19	25	MAE 6
XMC_25	25	19	25	MAE 6
XMC_32	32	19	25	MAE 6

STANDARDOWA POZYCJA ZABEZPIECZENIA PRZED OBROTEM TO 0°. DOSTĘPNE POZYCJE 90°, 180°, 270°, W TEJ SAMEJ CENIE.