
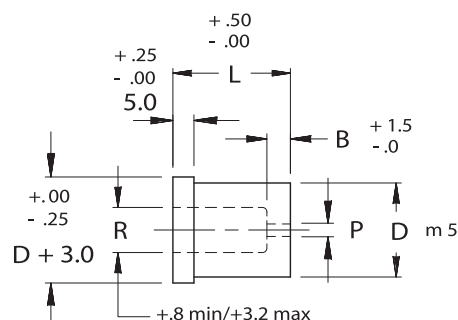


# PRZYGOTÓWKI TULEJKI TNĄCE

## Z WYBIEGEM CYLINDRYCZNYM



### Materiał

Stal: A2, HRC 58-60

### PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA:

WSKAŹ: ILOŚĆ: TYP "D" "L"

PRZYKŁAD: 6 MDB 16 28

PRZYKŁAD: 6 MIB 25 30

STANDARDOWE MODYFIKACJE, STRONA G76-G81.

Kompletne projekty oraz pliki CAD odwiedź [WWW.MOELLERMCAD.COM](http://WWW.MOELLERMCAD.COM)

TYP KATALOGOWY	ŚREDNICA OBSADY D	POWIERZCHNIA TNĄCA B	WYMIAR UWOLNIENIA R	OTWÓR STARTOWY P	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA "L"						
					20	22	25	28	30	32	35
M_B 08	8	4.0	4.0	1.2	X	X	X	X	X	X	X
M_B 10	10	4.0	6.0	1.2	X	X	X	X	X	X	X
M_B 13	13	5.0	8.0	1.4	X	X	X	X	X	X	X
M_B 16	16	5.0	9.5	2.0	X	X	X	X	X	X	X
M_B 20	20	5.0	12.0	2.8	X	X	X	X	X	X	X
M_B 22	22	6.0	15.0	2.8	X	X	X	X	X	X	X
M_B 25	25	6.0	17.5	4.4	X	X	X	X	X	X	X
M_B 32	32	6.0	21.0	5.2	X	X	X	X	X	X	X
M_B 38	38	8.0	27.0	5.6		X	X	X	X	X	X
M_B 40	40	8.0	27.0	5.6		X	X	X	X	X	X