

STEMPLE Z ŁBEM CYLINDRYCZNYM Z ODKLEJACZEM

PUNCH WITH CYLINDRICAL HEAD AND EJECTOR

10PCE

ISO 8020E

Materiał / Material

HSS 1.3343 .04

Twardość / Hardness

61-64 HRC
Łeb odpuszczany
All heads drawn to
45-55 HRC

Jak zamówić / How to order

Model: 10PCE 10PCE

Model

Średnica stempla: 10,0 .1000

Diameter

Długość stempla: 120 .1200

Length


Materiał: HSS .04

Material

Symbol zam.: 10PCE.1000.1200.04

Inne wymiary na żądanie

Other dimensions on demand

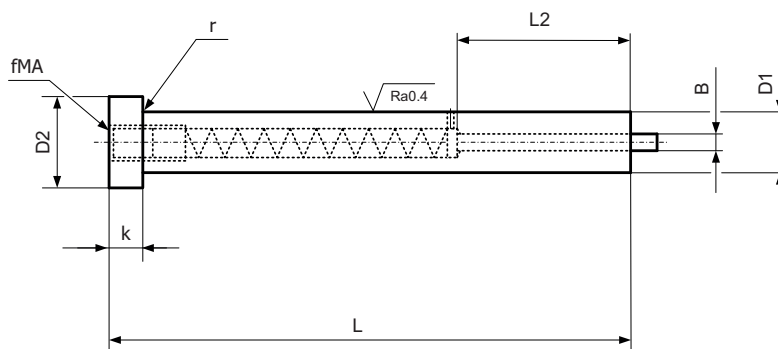

D1	D2	K	B	L2	fMA	HSS .04												
						L												
						+0,2 +0,5												
m5	-0,15 +0	+0,1 +0,2	rozmiar odklejacza <i>pin ejector</i>			56	60	63	71	80	90	100	110	120	130	160		
4,0	7	5	2	25*	2,5	X	X	X	X	X								
5,0	8				2,5	X	X	X	X	X	X							
6,0	9		3		3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
7,0	10		4	38*	4			X	X	X	X	X						
8,0	11					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9,0	12				5	5			X	X	X	X						
10,0	13						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12,0	15								X	X	X	X	X	X	X	X		
13,0	16						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16,0	19						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20,0	23						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25,0	28						6	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
32,0	35											X	X	X	X			

*Od Ø 8 do Ø 25 L2=31mm dla długości 56mm

*From Ø8 to Ø 25 L2=31mm for length 56mm

*Od Ø 8 do Ø 25 L2=35mm dla długości 60mm

*From Ø8 to Ø 25 L2=35mm for length 60mm

*Od Ø 6 do Ø 25 L2=43mm dla długości 130mm

*From Ø6 to Ø 25 L2=43mm for length 130mm

*Od Ø 10 do Ø 20 L2=68mm dla długości 160mm

*From Ø10 to Ø 20 L2=68mm for length 160mm