

# SWORZNIE TRANSPORTOWE

## LIFTING PINS


# C103-02

### Jak zamówić / How to order


Symbol: **C103-02-043-195**

### Uwaga / Attention

Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłoczniaka musi być obsługiwana przez 2 sworznie transportowe.  
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by 2 lifting pins.

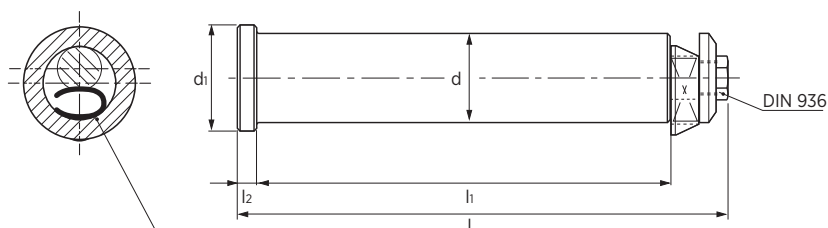

Część dostarczana jest w komplecie ze sprężyną polipropylenową  
The part is supplied complete with polypropylene spring



Symbol	Max obciążenie Max load (kg)	Max waga tłoczniaka Max die weight (kg)	d	d1	l	l1	l2	d2	h	b	s1	Materiał Material
C103-02-029-150	4000	8000	29	38	178.5	150	6	30	60	60	40	42CrMo4+QT
C103-02-033-170	7000	14000	33	43	200.5	170	6	35	65	60	50	42CrMo4+QT
C103-02-043-195	10000	20000	43	53	233	195	8	45	85	80	50	42CrMo4+QT
*C103-02-053-235	16000	32000	53	65	282	235	10	55	105	100	60	42CrMo4+QT
C103-02-053-180	16000	32000	53	65	227	180	10	55	75	65	50	42CrMo4+QT
C103-02-063-215	26000	52000	63	78	272.5	215	12	65	100	80	60	42CrMo4+QT
*C103-02-063-295	25000	50000	63	78	352.5	295	12	65	130	120	80	42CrMo4+QT
*C103-02-078-355	40000	80000	78	95	421.5	355	14	81	150	140	100	42CrMo4+QT

\* Tylko na wymianę  
\* Only for replacement

Elementy transportowe, mocujące i złączne