

FREZY DO GNIAZD STEMPLI Z ŁBEM SZYJKI BUTELKI

MILLING CUTTERS TO CREATE BOTTLE-NECK HEAD PUNCH SEATS

CT

Materiał / Material

HSS-Co 5% AlCrN

Jak zamówić / How to order

Model: CT

Model


Średnica stempla: 3,0

Diameter of punch

Główna stempla: 4,5

Head of punch

Kod zamówienia frezu: CT.0300

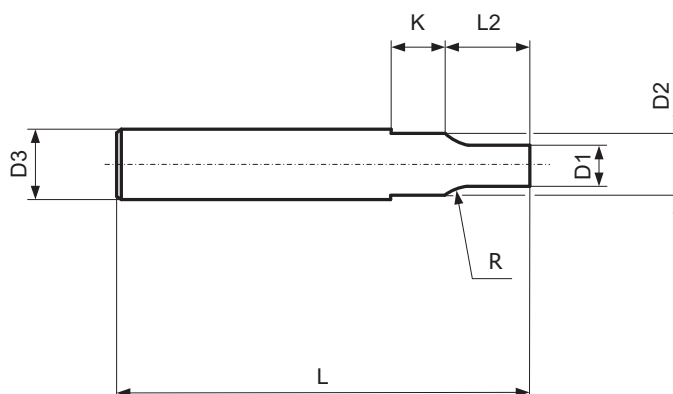

Ø stempla	Progresja	Ø główki stempla	D1	D2	R	D3	L	L2	K	Ilość ostrz	Kod frezu								
Punch Ø	Gradation	Ø head of punch	±0,02	±0,02		h7			±0,03	Edge tool no.	Milling cutter code								
2,0	-	3	1,95	3,2	3,5	6	50	4	5	2	CT.0200								
2,1 - 2,2	0,1	3,2	2,05	3,4	5			5			CT.0210								
2,3 - 2,5		3,5	2,25	3,7	CT.0230														
2,6 - 2,9		4	2,55	4,2	CT.0260														
3,0	-	4,5	2,95	4,7	6,5	8	75	6	6	3	CT.0300								
3,1 - 3,4	0,1		3,45	5,2							8	5	CT.0350						
3,5 - 4,5	0,5	5			10							10	8	CT.0500					
3,6 - 3,9	0,1	5,5												12	12	9	CT.0550		
4,1 - 4,4		6	15	15		14	9,5	CT.0600											
4,6 - 4,9		7			16,45			16,3	16,5	16,8	CT.0650								
5,0	-	8									9,3	CT.0700							
5,1 - 5,4	0,1	8,45	10,3	12		12	CT.0750												
5,5	-	8	5,45	8,3	10	10	7	6	3	CT.0800									
5,6 - 5,9	0,1	9	5,95	9,3						CT.0850									
6,0	-	10	6,45	10,3						12	12	8	CT.0900						
6,1 - 6,4	0,1												+3,5	13,3	15	14	9,5	CT.0950	
6,5 - 7,5	1,0	10	6,45	10,3	12	12	8	6	3	CT.1000									
6,6 - 6,9	0,1	+3	6,95							15	15	14	9,5	CT.1050					
7,0 - 8,0	1,0	10	6,95											16,45	16,3	16,5	16,8	CT.1100	
7,1 - 7,4	0,1	11	6,45															17,45	17,3
7,6 - 7,9		6,95	18,45	18,3	18,5	18,8	CT.1200												
8,1 - 8,4		12					13,3	15	14	9,5	CT.1250								
8,5 - 15,5	1,0	+4,5					8,45	15	15	14	9,5	10	6	3	CT.1300				
8,6 - 8,9	0,1	13					8,95								16,45	16,3	16,5	16,8	CT.1350
9,0 - 19,0	1,0	+4	8,95	17,45	17,3	17,5	17,8												CT.1400
9,1 - 9,4	0,1	13	8,45																18,45
9,6 - 9,9		14	8,95					19,45	19,3	19,5	19,8	CT.1500							
10,1 - 10,4		15	8,45									20,45	20,3	20,5	20,8	CT.1550			
10,6 - 10,9	8,95		21,45	21,3	21,5	21,8	CT.1600												
11,1 - 11,4	16						8,45									22,45	22,3	22,5	22,8
11,6 - 11,9	8,95	23,45					23,3	23,5	23,8	CT.1700									
12,1 - 12,4	17									8,45	24,45	24,3	24,5	24,8	CT.1750				
12,6 - 12,9	18		8,95	25,45	25,3	25,5				25,8					CT.1800				
13,1 - 13,4	19		8,95												26,45	26,3	26,5	26,8	CT.1850
14,1 - 14,4	20	8,95	27,45				27,3	27,5	27,8										CT.1900
15,1 - 15,4	21	8,95									28,45	28,3	28,5	28,8					CT.1950
20,0 - 25,0	1,0	+5		19,95	25,4	CT.2000													