



Materiał / Material

Trzpień / Pin 90Mn4 36 ÷ 40 HRC

Obudowa / Body 34CrMo4

Wykończenie: oksydowanie na czarno
Black oxide finishing

Oznaczenie: na kolor biały
Colour marking white


***Trzpień sprężynowy wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego z dodatkami pozwala na obciążenie boczne maks. 15° w zależności od długości skoku.**

**The Spring pin made from high performance plastic with additives permits lateral loading of max. 15° depending on the stroke length.*

Jak zamówić / How to order

Symbol: S504-07-020080

Inne wymiary na życzenie
Other dimensions on demand

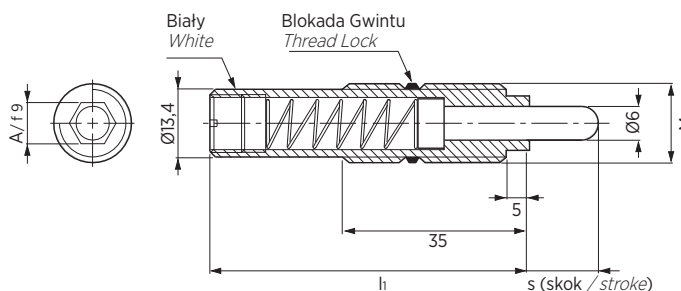

Symbol	M	l1	s	Sztywność sprężyny Spring Rate N/mm	Siła początkowa Initial Force N	Siła końcowa Final Force N
S504-07-020080	16x1,5	80	20	3,02	15,1	75,6
S504-07-020080-002	16x2	80	20	3,02	15,1	75,6